

ATH-D

Caricatore di vetro bilaterale fisso o mobile

LiSEC

CREATING VISIONS. PROVIDING SOLUTIONS.




Il caricatore preleva le lastre di vetro dai cavalletti di stoccaggio posizionati su entrambi i lati dello stesso e le ribalta automaticamente portandole in posizione orizzontale pronte per il processo di taglio. Il ribaltabile e i blocchi-ventose sono azionati idraulicamente.

Il caricatore è disponibile in versione fissa e mobile. Nel secondo caso è possibile il sollevamento di lastre di vetro da più cavalletti.

Caratteristiche

- Caricamento automatico degli impianti di taglio
- Caricamento bilaterale
- Per grandi e mezze lastre
- Su richiesta è disponibile una versione veloce per mezze lastre

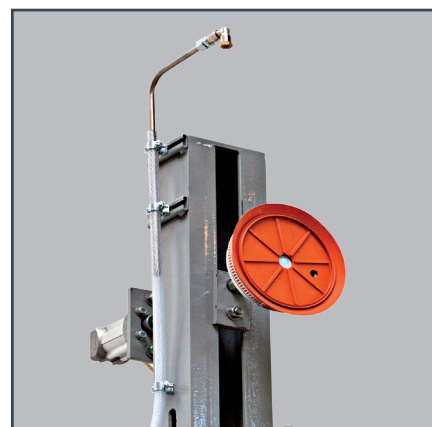

Ventode d'aspirazione per vetri strutturali sono disponibili per tutti tipi ATH

Dati tecnici	ATH-37/26D	ATH-37/33D	ATH-60/33D	ATH-75/33D
Spessore di vetro	2,3 - 19 mm			
Dimensione min.	1.600 x 1.600 mm	1.600 x 1.600 mm	2.800 x 1.600 mm	2.800 x 1.600 mm
Dimensione mass.	3.700 x 2.600 mm	3.700 x 3.300 mm	6.000 x 3.300 mm	7.500 x 3.300 mm
Distanza di spostamento (sezioni-cavalletti)	1 - 8	1 - 8	1 - 6	1 - 5