

AKL-V

Desbordadora automática vertical para el lijado perimetral de vidrios con capa

LiSEC

CREATING VISIONS. PROVIDING SOLUTIONS.



La desbordadora se puede integrar totalmente en la línea de doble acristalamiento y proporciona la eliminación segura de las capas metálicas en los bordes de los vidrios. De esta forma, asegura la adhesión del cordón de butilo. El soporte de transporte equipado con ventosa, asegura que hasta las hojas pequeñas queden colocadas exactamente. El ancho standard de desbordamiento es de 10 mm. Posibilidad de desbordar anchos distintos con el mismo disco en varias pasadas.

Destacado


- Se puede integrar en una línea de doble acristalamiento
- Rectificación automática del disco abrasivo.
- Aspiración integrada de los residuos producidos al desbordar.

Datos técnicos

Altura del vidrio	1,6 m / 2 m / 2,5 m / 2,7 m / 3 m / 3,3 m
Espesor del vidrio	2,3 - 15 mm opcional 2,3 - 19 mm
Dimensión mínima	350 x 180 mm opcional 250 x 180 mm
Dimensión máxima	6.000 x 3.300 mm
Ancho de desbordamiento	10 mm opcional: ajustable sin escalonamientos
Carga máxima	150 kg/m



Eliminación perfecta de las capas gracias al posicionamiento exacto de los vidrios.

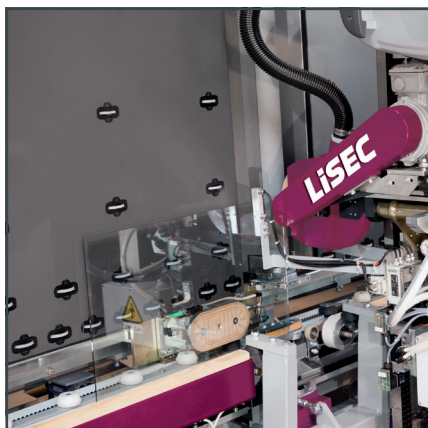

Posibilidad de dimensiones muy pequeñas gracias a la ventosa auxiliar.