


ATH-K

Cargadora automática, fija, para la carga de hojas de vidrio de cajas o de caballetes.

LiSEC

CREATING VISIONS. PROVIDING SOLUTIONS.

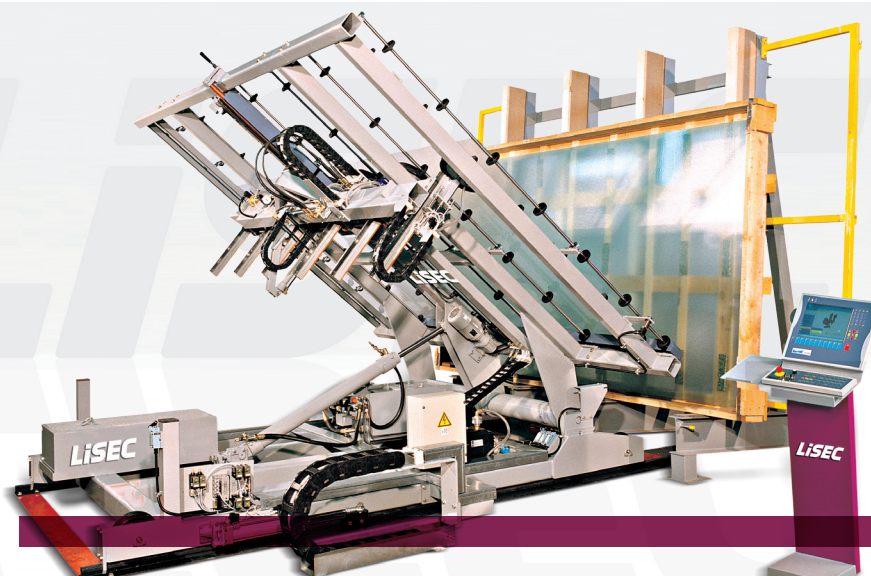

Cargadora accionada hidráulicamente para la carga de hojas de vidrio de cajas o de caballetes de almacenamiento. El automatismo de separación para las hojas de vidrio funciona incluso en cajas cerradas. A través de un mecanismo de husillo, las ventosas se pueden ajustar al espesor del vidrio. La retirada, el cambio de posición y el transporte de los vidrios, se realiza en un ciclo totalmente automático.

Destacado

- Es posible incluso la separación de las hojas en cajas con un marco de contorno cerrado incluso teniendo un espacio mínimo alrededor.
- Tiempo de ciclo mínimo gracias al dispositivo de traslación-basculante sincronizado.
- Un dispositivo de traslación permite retirar vidrios desde un apilamiento profundo.

Datos técnicos

Espesor del vidrio	2,3 - 19 mm
Dimensión mínima	2000 x 1500 mm
Dimensión máxima	3700 x 2800 mm
Profundidad de carga del caballete de almacenamiento	600 mm / 350 mm
Profundidad de carga de la caja	350 mm