

# ER-140, ER-100

Mesa giratoria de sellado

# LiSEC


CREATING VISIONS. PROVIDING SOLUTIONS.



La doble placa de ventosas proporciona una fijación ideal de los elementos durante el proceso de sellado. La mesa teniendo la misma altura que las secciones de transporte facilita colocar y retirar los elementos. Los volúmenes sellados se bajan automáticamente al nivel de la mesa. El equipo soporte de las ventosas lleva incorporados cuatro brazos telescópicos para el mejor apoyo de los volúmenes de dimensiones grandes.

## Destacado

- Posibilidad de la rotación elegible a 90°, a 180° o a 360°
- Regulación de la velocidad de giro graduable a través de potenciómetro

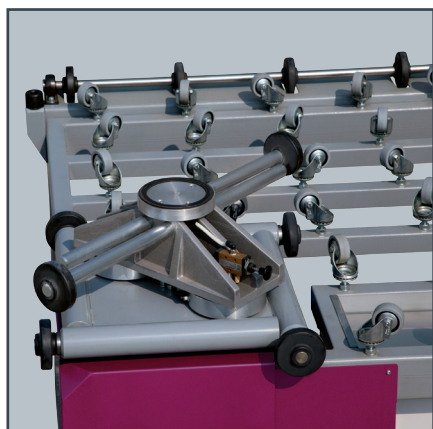

Equipo adicional de una ventosa (ER-100) para piezas pequeñas o largas y muy estrechas.

Datos técnicos	ER-140	ER-100
Dimensión mínima	500 x 500 mm	230 x 180 mm
Dimensión máxima	1600 x 1600 mm	1600 x 500 mm
Carga máxima	180 kg	30 kg
Peso	200 kg	11 kg
Altura de transporte horizontal	865 mm	
Acometida eléctrica	0,12 kW	
Presión de servicio, aire	6 bar	
Consumo de aire	100 l/min	