

# APKV

## Vorrichtung zum automatischen Aufbringen von Distanzplättchen

# LiSEC


CREATING VISIONS. PROVIDING SOLUTIONS.



Vollautomatisches Aufbringen der Distanzplättchen auf die Rückseite der unversiegelten Isolierglaselemente. Dadurch wird der ungehinderte Einsatz von Abnahmesaugern an der Vorderseite der Einheit möglich. Die vertikal verfahrbaren Applizierköpfe trennen die Distanzkorken von den Endlosbändern und bringen sie auf. Bestimmung der Anzahl und des Abstands der Plättchen zueinander, entsprechend der Scheibenabmessung durch automatische Programmsteuerung oder individuelle Vorgabe.

### Highlights

- Integrierbar in alle LiSEC Versiegelungsautomaten
- Applikation der Distanzplättchen von der Rückseite
- Plättchen-Positionierung über Programmautomatik oder individuelle Vorgabe
- Bis zu fünf Plättchenreihen

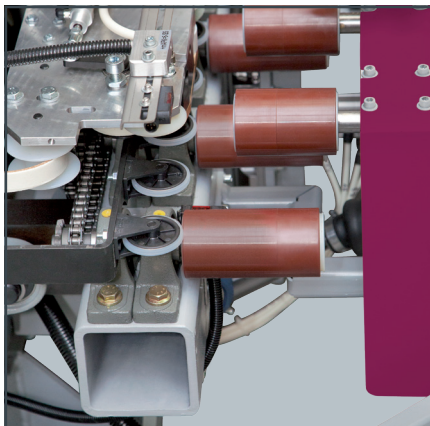

Unterstützungsrollen für Stufenelemente

Technische Daten	
Glashöhe	1,6 m / 2 m / 2,5 m / 2,7 m / 3 m / 3,3 m
Elementdicke	12 - 80 mm optional 12 - 60 mm , 12 - 100 mm
Minimalmaß	400 x 250 mm